

# Mandapasta a Tramoggia con scarico a Cestello Feeder Dough Hopper with discharge Basket MP6C-MP7C-MP10C-MP11C-MP12C-MP15C-MP20C



Il Mandapasta MPC produce porzioni di pasta per alimentare spezzatrici o macchine che richiedono alimentazioni dall'alto.


Con l'impastatrice rovesciabile viene caricata la tramoggia della macchina che può avere capacità ed altezze differenti; la spezzatrice con rulli a sezione triangolare aggrappa e compatta una porzione di pasta che il cestello sottostante raccoglie e porta nella posizione superiore scaricandola.

Disponibile in più versioni che differiscono sia nella dimensione di pezzatura che nell'altezza di scarico, questa macchina è l'abbinamento ideale fra l'impastatrice rovesciabile e la spezzatrice che richiede un costante carico della pasta dall'alto.

Per facilitare le operazioni di pulizia il Mandapasta è montato su ruote guidate da una corsia di acciaio che consente lo spostamento laterale ed il successivo riposizionamento nel punto di lavoro senza possibilità di errore.

La struttura della macchina è interamente costruita in acciaio AISI304 tagliata con waterjet, piegata ed elettrosaldata.

Tutti i componenti a contatto col prodotto sono certificati per uso alimentare.

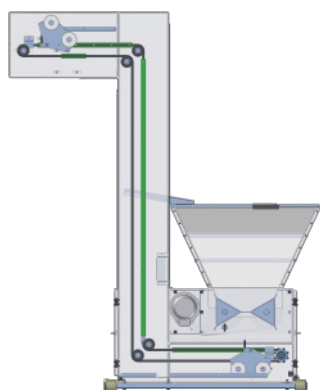


The Feeder Dough MPC produces portions of dough to feed dividers or machines that require charge from above. With the lifter mixer is loading the hopper of the machine which may have capabilities and different heights; breaking with the roller-section triangular clings compact and a portion of dough that the underlying basket collects and brings in higher position downloading it.

Available in several versions that change in dough size and discharge height, this machine is the ideal match between the Mixer with lifter and Divider that requires a constant load of dough from above.

To facilitate the cleaning the Feeder is mounted on wheels driven by a slide steel allowing the lateral movement and the subsequent repositioning the point of working without the possibility of error.

The machine is completely made of stainless steel AISI 304 with waterjet cut, folded and welded.

All components in contact with the product are certified for food use.

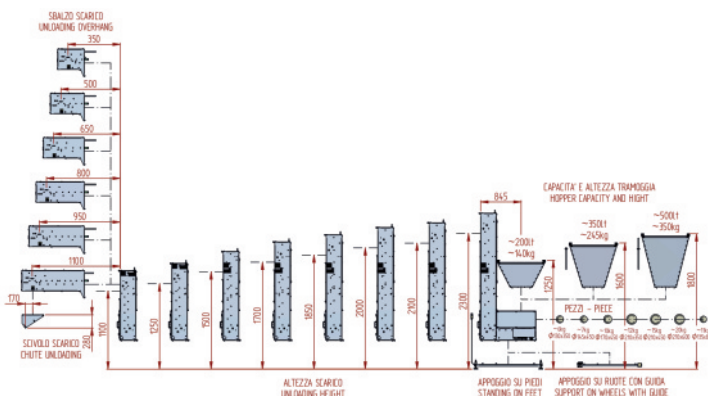

| DATI TECNICI<br>TECHNICAL DATA                 | MP6C                                                     | MP7C       | MP10C      | MP11C      | MP12C      | MP15C      | MP20C      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Peso max pezzatura<br>Maximum piece mass       | 6 kg                                                     | 7 kg       | 10 kg      | 11 kg      | 12 kg      | 15 kg      | 20 kg      |
| Dimensione max pezzatura<br>Maximum piece size | Ø130x350mm                                               | Ø145x450mm | Ø170x450mm | Ø135x800mm | Ø210x350mm | Ø210x450mm | Ø210x600mm |
| Tramoggia capacità<br>Hopper capacity          | 200 / 350 / 500 L                                        |            |            |            |            |            |            |
| Altezza carico<br>Loading Height               | 1250 / 1600 / 1800 mm                                    |            |            |            |            |            |            |
| Altezza scarico<br>Unloading Height            | 1100 / 1250 / 1500 / 1700 / 1850 / 2000 / 2100 / 2300 mm |            |            |            |            |            |            |
| Sbalzo scarico<br>Unloading overhang           | 350 / 500 / 650 / 800 / 950 / 1100 mm                    |            |            |            |            |            |            |
| Lunghezza<br>Length                            | 1560 mm + Sbalzo scarico/Unloading overhang              |            |            |            |            |            |            |
| Larghezza<br>Width                             | 1070 mm                                                  | 1070 mm    | 1070 mm    | 1420 mm    | 1070 mm    | 1070 mm    | 1220 mm    |
| Altezza<br>Height                              | 430 mm + Altezza scarico/Unloading Height                |            |            |            |            |            |            |
| Massa<br>Mass                                  | 400 ÷ 650 kg                                             |            |            |            |            |            |            |
| Potenza totale<br>Total power                  | 1.56 kW                                                  |            |            |            |            |            |            |



Via Terni, 100-120 - I-47522 Cesena (FC) - ITALY  
Sales office +39 0547 66.36.12 - [info@panattrezzi.it](mailto:info@panattrezzi.it)  
Technical office +39 0547 663.662 - [info@cmcasadei.it](mailto:info@cmcasadei.it)  
<http://www.panattrezzi.it> - <http://www.cmcasadei.it>

